



## GLEITSCHIENEN SONDERLÖSUNGEN SCHACHTVERBAU


- ▶ Durch Kombination der Eckschiene mit Rollenschlittenrahmen lassen sich die unterschiedlichsten Schachtabmessungen realisieren.
- ▶ Strebenfreie Gruben, z.B. zur Verlegung langer Rohre, zur Erstellung eines Bauwerkes oder zur Einbringung einer Pressbohrmaschine, können mit der Spannvorrichtung realisiert werden.
- ▶ Bei Grabentiefen größer der Grundschiene Länge muss mit Aufstockschiene verlängert werden.

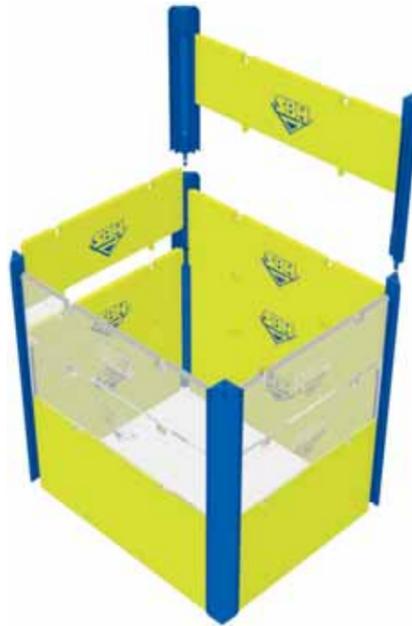

### TECHNISCHE PARAMETER

Bezeichnung	Abmessung [mm]	Gewicht [kg]
-------------	----------------	--------------

Spannvorrichtung für Gurtung Breite ~300,00 mm, Höhe variabel	550,00 x 520,00 x h	275,0
---	---------------------	-------

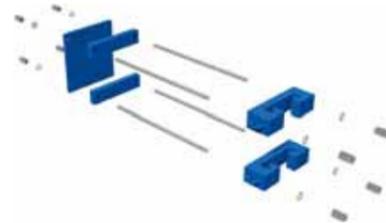

## 4-FACH-SCHIENE

- ▶ Die 4-fach-Schiene kommt vorrangig bei Bodenaustauschmaßnahmen zum Einsatz. Vorzugsweise für Grabentiefen bis 3,80 m.



### TECHNISCHE PARAMETER

Bezeichnung	Schiene-länge [mm]	Gewicht [kg]
4-fach-Schiene	3500,00	780,0
	4000,00	880,0