

Modelljahr 2022/2023

Vertrieb Schweiz
Robert Aebi

EFFIZIENZ IM KANALBAU

Produktübersicht Schmölz SchachtFix

Schmölz
SchachtFIX
und Baugeräte GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

Produktübersicht Modelljahr 2022/2023

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH

Rohrgreifer

Hydro FIX	Hydraulischer Rohrgreifer DN 150 – DN 1300	Seite 4
Multi FIX hydraulisch	Hydraulischer Rohrgreifer DN 300 – DN 1000	Seite 6
Multi FIX mechanisch	Mechanischer Rohrgreifer bis DN 800	Seite 8
Multi FIX XL	Mechanischer Rohrgreifer für Betonrohre bis DN 1000	Seite 9
Pipe FIX 500	Mechanischer Rohrgreifer für Betonrohre bis DN 500	Seite 10
Pipe FIX Medium	Mechanischer Rohrgreifer für diverse Rohre bis DN 500	Seite 12
Pipe FIX Light	Mechanischer Rohrgreifer für diverse Rohre bis DN 300	Seite 13
Rohr Eindrücker	Rohrschiebeadapter mit Drehvorrichtung	Seite 14

Spezialgeräte


Verbau Greifer	Verbau-Greifer für Oilquick & Likufix Adapter	Seite 16
Geräte Wender QuickRotator	Effizientes Arbeiten mit Anbaugeräten für Oilquick und Likufix Systeme	Seite 18
Verbau Haken	Zum Ausbau fest sitzender Verbauboxen	Seite 19
Platten Greifer	Verbauplattengreifer für Oilquick & Likufix Adapter	Seite 20
Kabel FIX	Anbaugerät für Oilquick/Likufix Adapter	Seite 22

SchachtGreifer

Schacht FIX SW	Automatischer Schachtgreifer mit Schrittschaltwerk für Betonwerke	Seite 24
Schacht FIX 1000	Automatischer Schachtgreifer für Schachtfertigteile bis Innen Ø 1.000 mm	Seite 26
Schacht FIX 1500	Automatischer Schachtgreifer für Schachtfertigteile bis Innen Ø 1.500 mm	Seite 27
Senkkasten FIX	Mechanischer Greifer für Senkkasten-Unterteile	Seite 28
Schacht FIX Light	Mechanischer Schachtgreifer für stehende Betonrohre	Seite 29
BeGu FIX	Hebezeug für BeGu-Schachtabdeckungen	Seite 30

TransportGestelle

Transport Gestelle	Lösung für Transport und Lagerung von Hebezeugen	Seite 31
---------------------------	--	-----------------

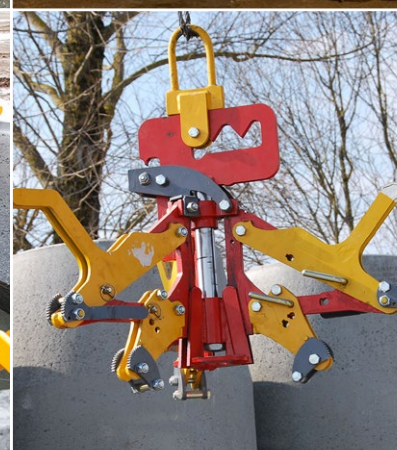


Hydraulischer Rohrgreifer DN 150 – DN 1300

Ein Basisgerät – drei wechselbare Greifarmsätze

Technische Daten


Greifarmsatz	DN 150 - DN 300	DN 300 - DN 600	DN 700 - DN 1000	DN 1000 - DN 1300
Nutzlast	2,0 t	2,0 t	5,0 t	max. 8,0 t*
Schublast	1,0 t	1,0 t	1,0 t	1,0 t
Außen Ø min.	210 mm	400 mm	770 mm	1.260 mm
Außen Ø max.	390 mm	760 mm	1.250 mm	1.600 mm
Eigengewicht	620 kg	660 kg	760 kg	860 kg

* je nach eingesetzter Aufhängung und Drehmotor bis zu 8,0 t

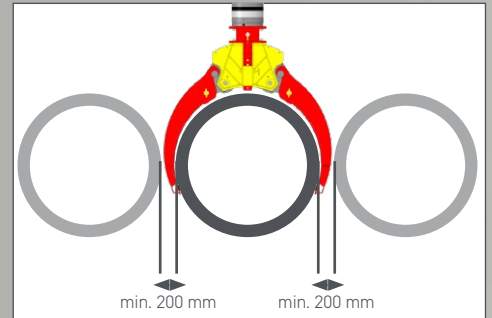


Vorteile

- ✓ Ein Basisgerät mit vier wechselbaren Greifarmsätzen für alle Rohre von DN 150 – DN 1300
- ✓ Vollhydraulische Lösung mit Drehfunktion
- ✓ Alleinbedienung durch Baggerfahrer
- ✓ Außermittige Lastaufnahme durch starre Aufhängung des Greifers am Drehmotor
- ✓ Präzises Platzieren und Einfädeln der Rohre bei Arbeiten im Verbau
- ✓ Konzipiert zum **Einschieben von Rohren bis DN 1300**

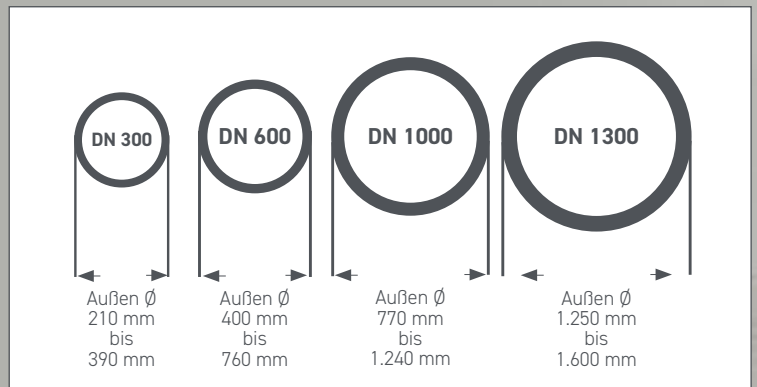

Ausführungen

Art. Nr.	Ausführung
80900	HydroFIX inkl. 3 Armsätzen, starr mit Schwenker
80905	HydroFIX inkl. 3 Armsätzen, starr ohne Schwenker
80910	HydroFIX inkl. 3 Armsätzen, mit Pendelaufhängung

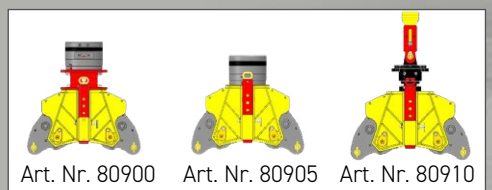

Im Einsatz








MULTIFIX HYDRAULISCH

Hydraulischer Rohrgreifer DN 300 - DN 1000

Ein Basisgerät – zwei wechselbare Greifarmsätze

Technische Daten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rohr Ø außen		Nutzlast max.	Eigen- gewicht
		min.	max.		
81000	MultiFIX Kopf hydraulisch				
81050	Armsatz DN 300 - 800	420 mm	1.010 mm	2,5 t	250 kg
81100	Armsatz DN 600 -1000	720 mm	1.250 mm	3,5 t	340 kg
81200	Transporthaken				




Vorteile

- ✓ **Vollhydraulische Lösung** mit Drehfunktion
- ✓ **Alleinbedienung** durch den Baggerfahrer & **Greifarmwechsel** innerhalb von **2 Minuten**
- ✓ **Unmissverständliche** DN-bezogene **Einstellung**
- ✓ **Geringer** seitlicher **Platzbedarf** bei Arbeiten im **Verbau**
- ✓ Ideal zum **Heben eng gestapelter Rohre**
- ✓ **Ausgezeichnete Arbeitssicherheit**
- ✓ **Wartungsarme** Mechanik & extrem **verschleißarm** durch **hochwertige Verarbeitung**

DN 300 - DN 800 max. Traglast 2,5 t



DN 600 - DN 1000 max. Traglast 3,5 t



Im Einsatz



MULTIFIX MECHANISCH




Mechanischer Rohrgreifer

Für Beton- und Steinzeugrohre bis DN 800
Art.-Nr. 80400


Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	2.5 t
Rohre	DN 300 - DN 800
Rohr Außen Ø	420 - 1.010 mm
Eigengewicht	200 kg

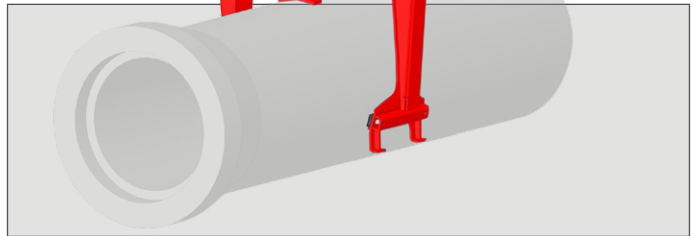



Vorteile

- ✓ Schnelle, **werkzeuglose Verstellung** zwischen DN 300 – DN 800
- ✓ **Kein Greifarmwechsel** erforderlich
- ✓ **Alleinbedienung** durch Baggerfahrer
- ✓ **Geringer** seitlicher **Platzbedarf** bei Arbeiten im Verbau
- ✓ **Verschleißarm** durch hochwertige Verarbeitung
- ✓ Unmissverständliche **DN-bezogene Einstellung**
- ✓ **Ausgezeichnete Arbeitssicherheit**
- ✓ Ideal zum Heben **eng gestapelter Rohre**
- ✓ **Nutzlast 2,5 t**
- ✓ **Wartungsarme** Mechanik

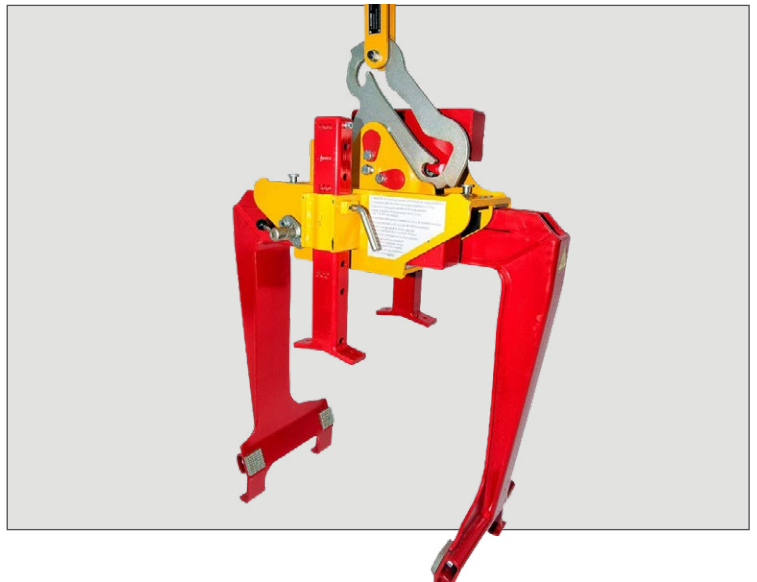

Für Betonrohre

Stufenlos von DN 300 - DN 800

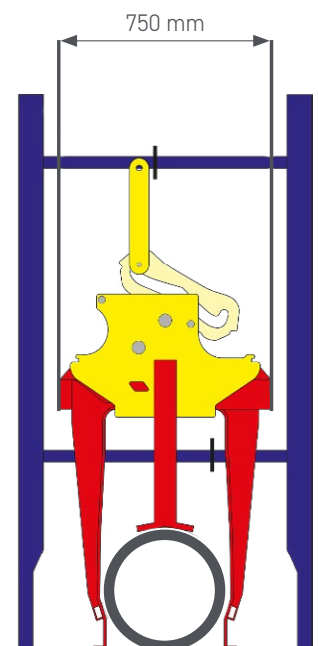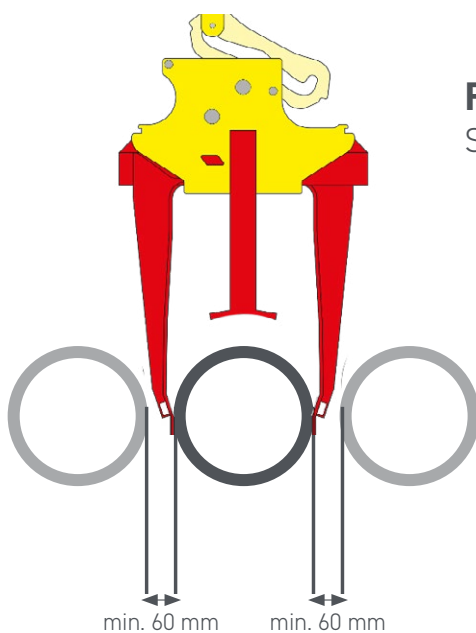


Mechanischer Rohrgreifer

Für Betonrohre bis DN 1000
 Art.-Nr. 80450



Vorteile

- ✓ **Alleinbedienung** durch **Baggerfahrer**
- ✓ **Schnelle, werkzeuglose Verstellung** zwischen **DN 600 - DN 1000**
- ✓ **Kein Greifarmwechsel** erforderlich
- ✓ Unmissverständliche **DN-bezogene Einstellung**
- ✓ **Geringer seitlicher Platzbedarf** bei Arbeiten im Verbau
- ✓ **Verschleißarm** durch hochwertige Verarbeitung
- ✓ **Ideal zum Heben** eng gestapelter **Rohre**
- ✓ **Ausgezeichnete Arbeitssicherheit**
- ✓ **Nutzlast 3,5 t**
- ✓ **Wartungsarme** Mechanik

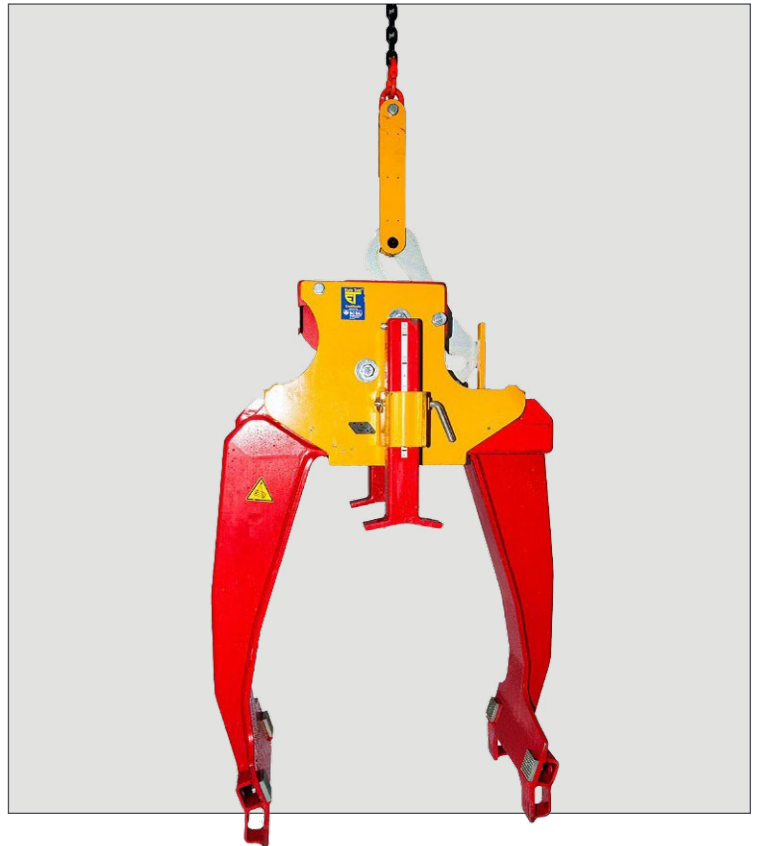

Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	3,5 t
Rohre	DN 600 - DN 1000
Rohr Außen Ø	720 - 1.250 mm
Eigengewicht	320 kg

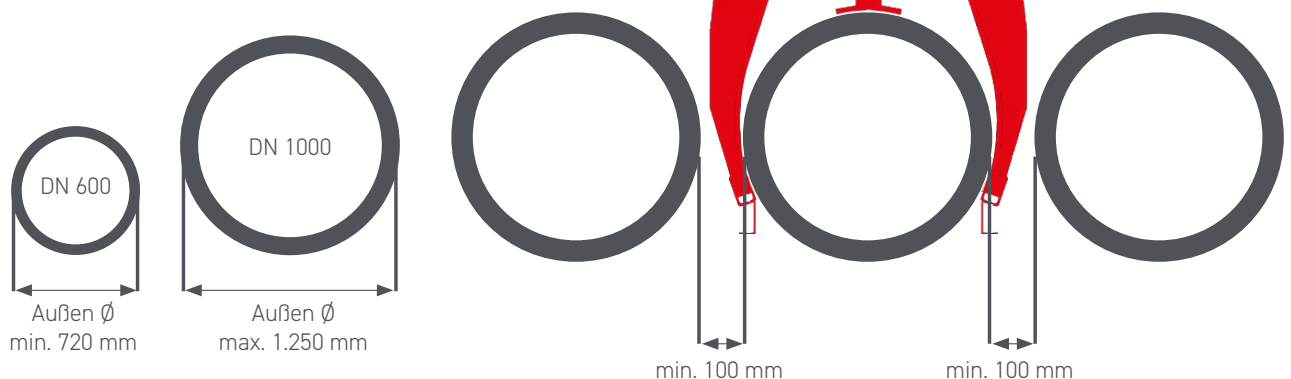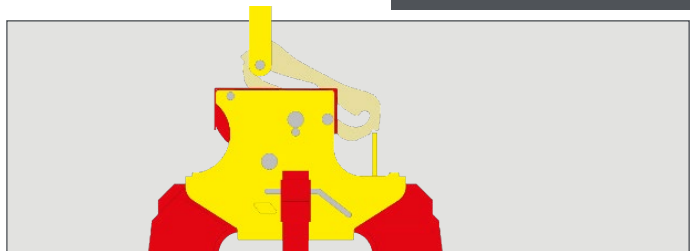

PIPEFIX 500

Mechanischer Rohrgreifer

für **Betonrohre** bis DN 500

Art.-Nr. 80200




Vorteile

- ✓ **Alleinbedienung** durch Baggerfahrer
- ✓ **Schnelle, werkzeuglose Verstellung** zwischen **DN 200 – DN 500**
- ✓ **Unmissverständliche DN-bezogene Einstellung**
- ✓ **Geringer seitlicher Platzbedarf** bei Arbeiten **im Verbau**
- ✓ **Ideal zum Heben eng aneinander liegender Rohre**
- ✓ **Ausgezeichnete Arbeitssicherheit**
- ✓ **Wartungsarme Mechanik**



Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	1,7 t
Rohre	DN 200 - DN 500 Beton
Rohr Außen Ø	210 – 670 mm
Eigengewicht	110 kg

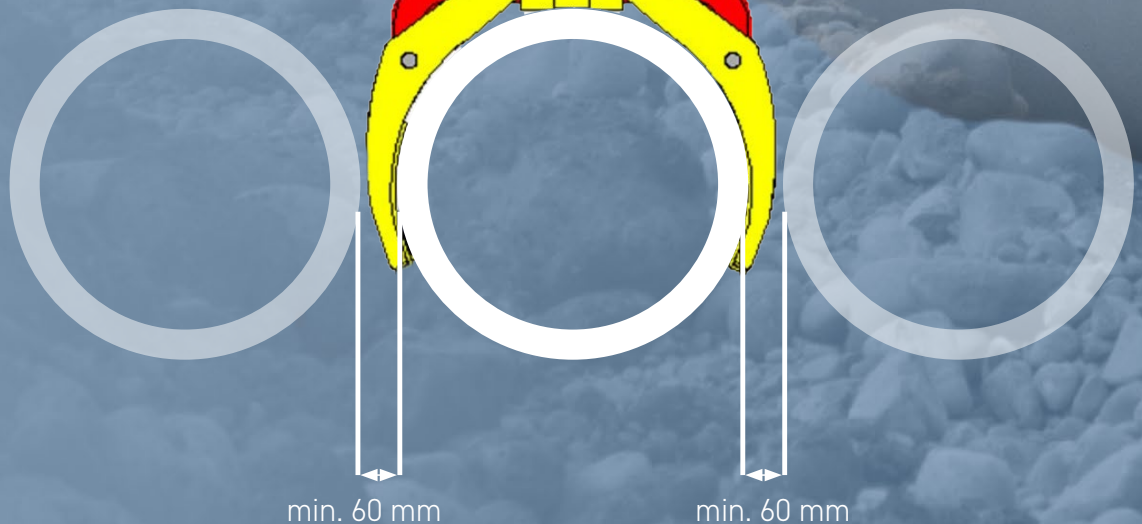



PIPEFIX MEDIUM


Mechanischer Rohrgreifer

für Steinzeug-, Guss- und PVC-Rohre bis DN 500
Art.-Nr. 80250




Vorteile

- ✓ Direkte **Stapelentnahme** von **Steinzeugrohren** ohne **Hilfspersonal**
- ✓ **Alleinbedienung** durch den **Baggerfahrer**
- ✓ **Schnelle, werkzeuglose Verstellung** zwischen **DN 200 - DN 500**
- ✓ **Unmissverständliche DN bezogene Einstellung**
- ✓ **Geringer seitlicher Platzbedarf** bei Arbeiten **im Verbau**
- ✓ **Ideal zum Heben** eng **aneinanderliegender Rohre**
- ✓ **Ausgezeichnete Arbeitssicherheit**
- ✓ **Wartungsarme Mechanik**

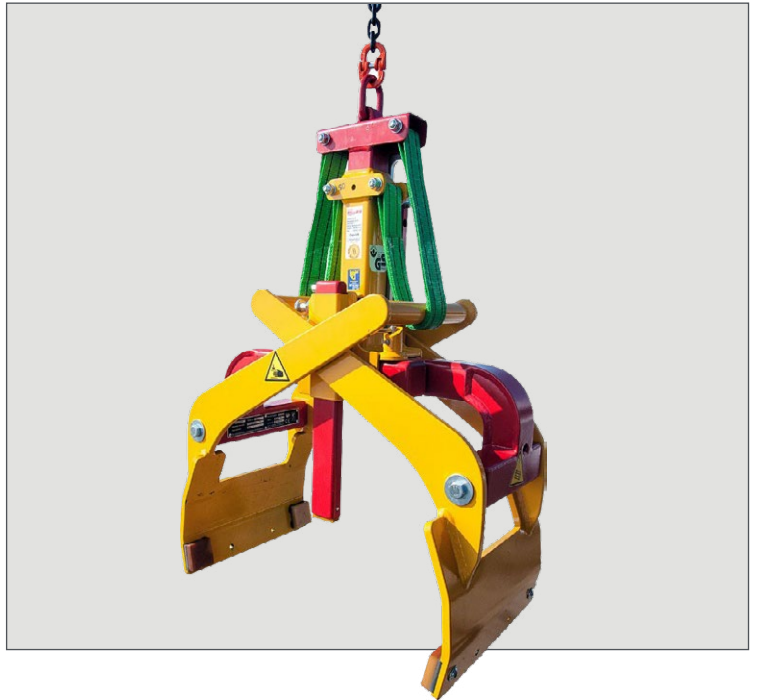


Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	0,6 t
Rohre	DN 200 - DN 500 Steinzeug, Guss, PVC
Rohr Außen Ø	210 - 590 mm
Eigengewicht	100 kg

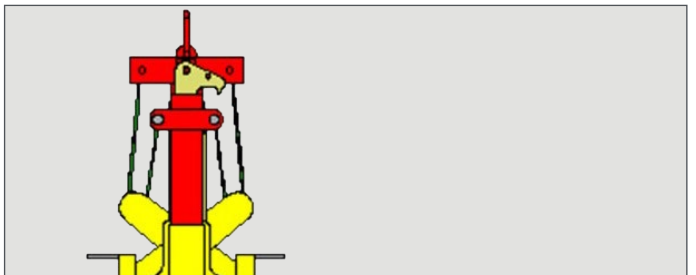

DN 300 bis DN 500

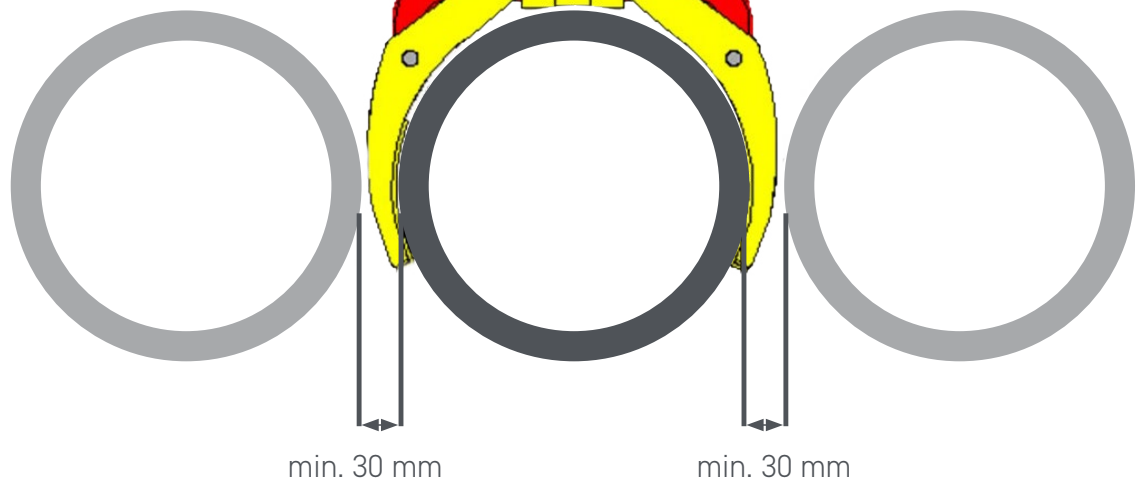

Mechanischer Rohrgreifer

für Steinzeug-, Guss- und PVC-Rohre bis DN 300
 Art.-Nr. 80300


Vorteile

- ✓ Direkte **Stapelentnahme** von **Steinzeugrohren** ohne **Hilfspersonal**
- ✓ **Alleinbedienung** durch den **Baggerfahrer**
- ✓ **Schnelle, werkzeuglose Verstellung** zwischen **DN 200 - DN 300**
- ✓ **Unmissverständliche DN bezogene Einstellung**
- ✓ **Geringer seitlicher Platzbedarf** bei Arbeiten **im Verbau**
- ✓ **Ideal zum Heben eng aneinanderliegender Rohre**
- ✓ **Ausgezeichnete Arbeitssicherheit**
- ✓ **Wartungsarme Mechanik**




Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	0,4 t
Rohre	DN 200 – DN 300 Steinzeug, Guss, PVC
Rohr Außen Ø	210 - 390 mm
Eigengewicht	65 kg

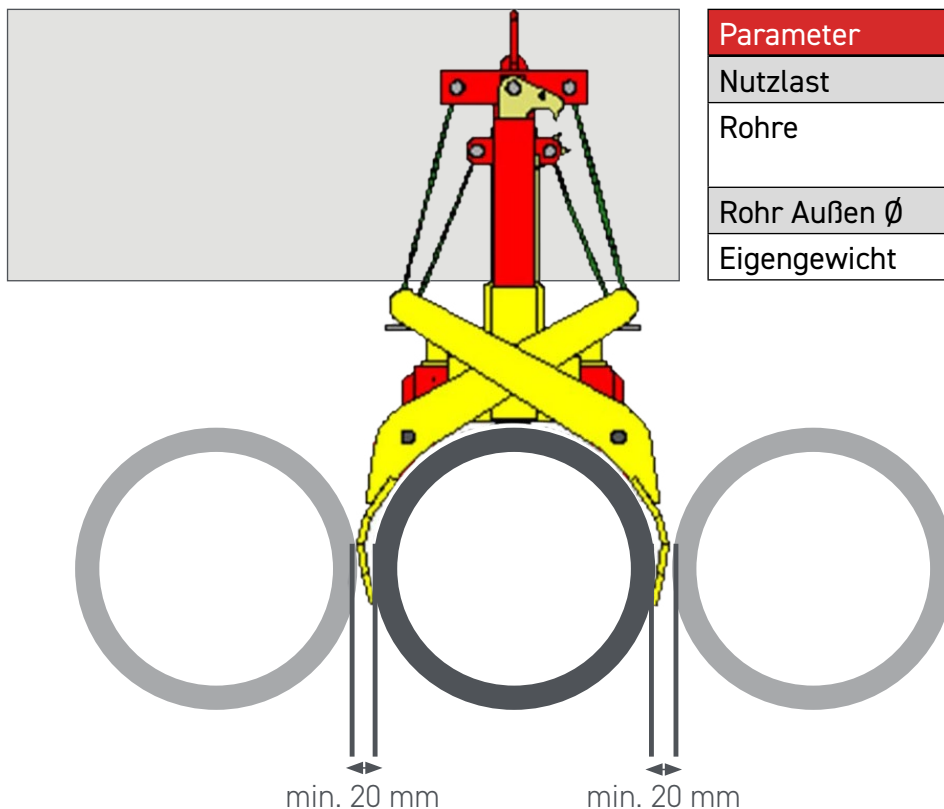

DN 200 bis DN 300



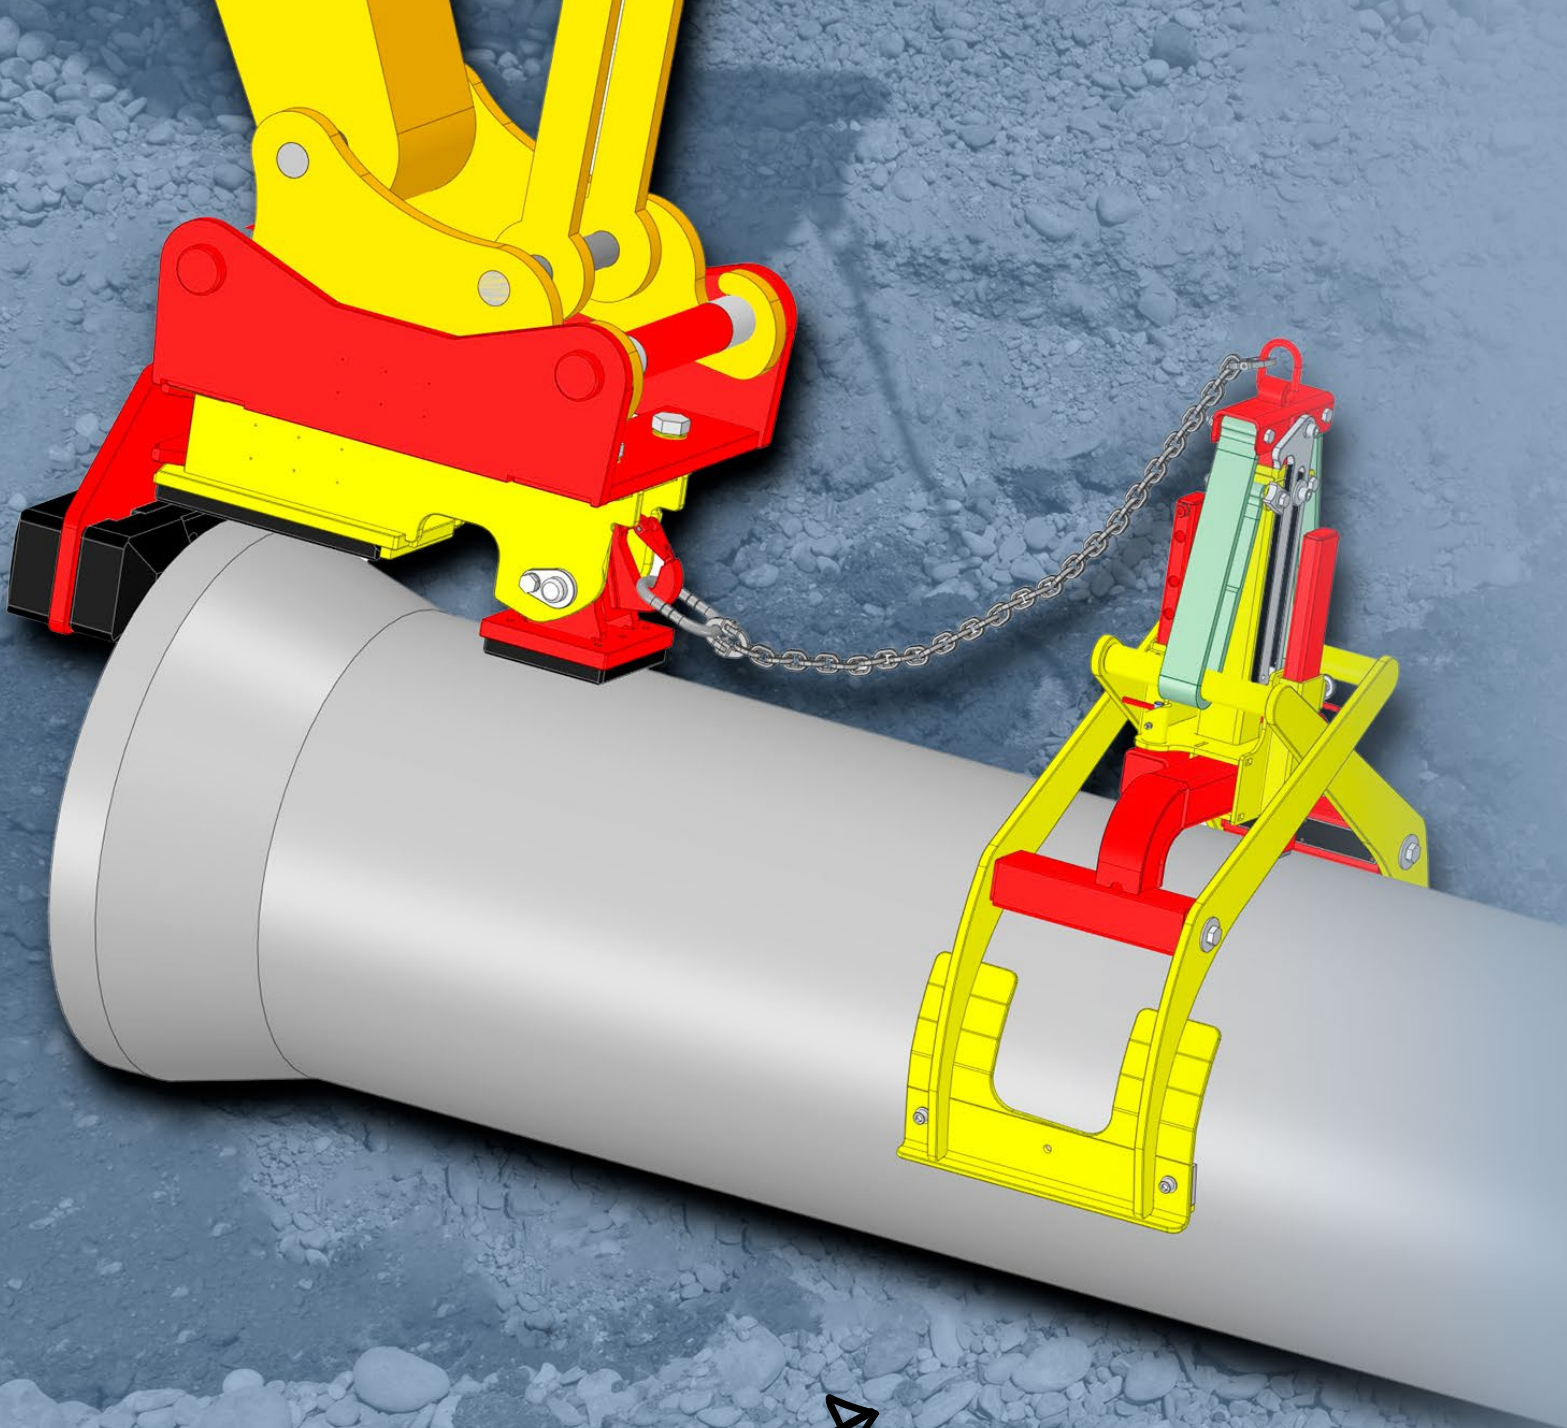

Mechanisierung leicht gemacht

Die perfekte Möglichkeit der Mechanisierung durch Kombination mit einem beliebigen mechanischen Rohrgreifer wie z.B. PipeFix und MultiFix.

ROHREINDRÜCKER

Rohrschiebeadapter mit Drehvorrichtung


Mit oder ohne Adapterplatte erhältlich

Vereinfacht das Zusammenschieben von Rohren aller Art

Mechanische Eindrückvorrichtung zum Zusammenschieben und Positionieren von Rohren aller Art, vorrangig für Betonrohre von DN 300-DN 1200.

Vorteile

- ✓ Als **Anbaugerät** für **OilQuick** oder **LikuFIX** Schnellwechslersystem konzipiert
- ✓ **Zusammenschieben** und **Positionieren** der Rohre **ohne Gefährdung** des Personals
- ✓ **Alleinbedienung** durch **Maschinisten**
- ✓ Die **perfekte Möglichkeit** der **Mechanisierung** durch **Kombination** mit einem beliebigen mechanischen Rohrgreifer wie z.B. **PipeFix** und **MultiFix**
- ✓ **Anpassung** der **Schiebeplatte** an die **Rohrmuffe** erfolgt **selbstständig**
- ✓ Die **bewegliche Positionierungsplatte** ermöglicht schon bei **kleinen Rohrdurchmessern** eine **ausgezeichnete Sicht** des Maschinisten auf die Laserscheibe
- ✓ Der **Bagger muss** beim Zusammenschieben der Rohre **nicht exakt in Verlegerichtung** stehen

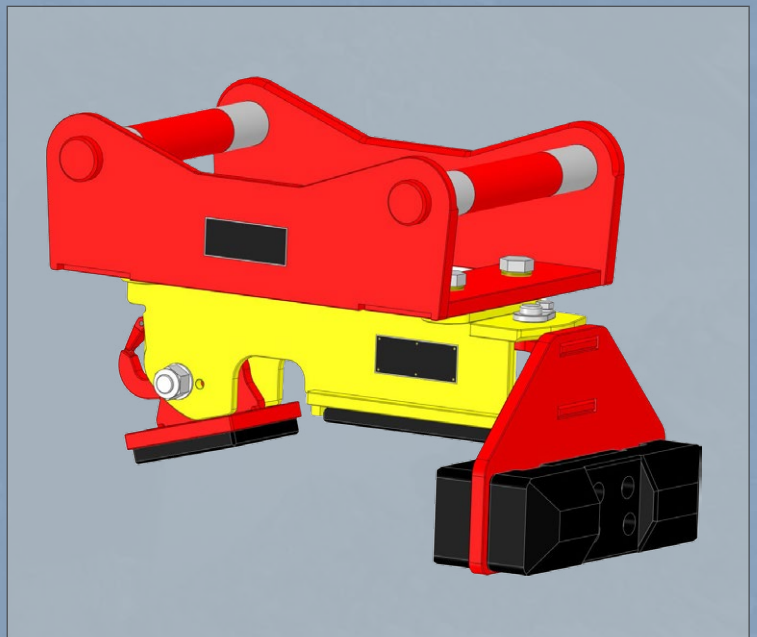


Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast Einschub	10 t
Nutzlast Haken	4 t
Innen Ø min	300 mm
Außen Ø max	1.600 mm
Eigengewicht	110 kg

Ausführungen

Art. Nr.	Ausführung
80500	Rohreindrücker mit Adapterplatte
80501	Rohreindrücker ohne Adapterplatte

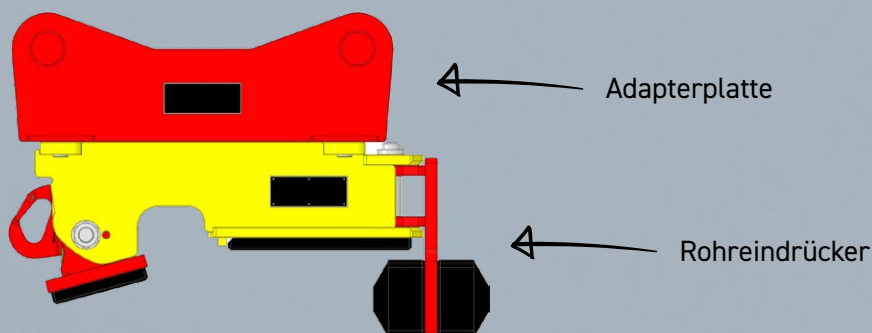

VERBAUGREIFER


Verbau-Greifer für Oilquick & Likufix Adapter

Der Verbaugreifer ist in 4 unterschiedlichen Arbeitsbreiten erhältlich

Vorteile


- ✓ Als **Anbaugerät** für **OilQuick** oder **LikuFIX** Schnellwechslersystem konzipiert
- ✓ **Hydraulische Aufnahme** der Verbaubox **gesteuert** von der **Fahrerkabine** aus
- ✓ **Manuelles Anschlagen** und **Abhängen** von Ketten **entfällt** beim Einsatz des Verbaugreifers
- ✓ **Hohe Pendelstabilität & sicheres Handling** auf beengten Baustellen
- ✓ **Exaktes, schnelles Positionieren** im Kanalgraben ohne Hilfskraft
- ✓ **360° Rotation** durch den **integrierten Drehmotor**
- ✓ **Erweitert** die Einsatzmöglichkeit **vorhandener Oilquick** bzw. **LikuFIX** Schnellwechselsysteme
- ✓ **Rationalisiert** und **optimiert** den **Rückbau** der **Verbauelemente**
- ✓ **Minimiert** das **Unfall- und Verletzungsrisiko** auf der Baustelle

Minimale und maximale Breite

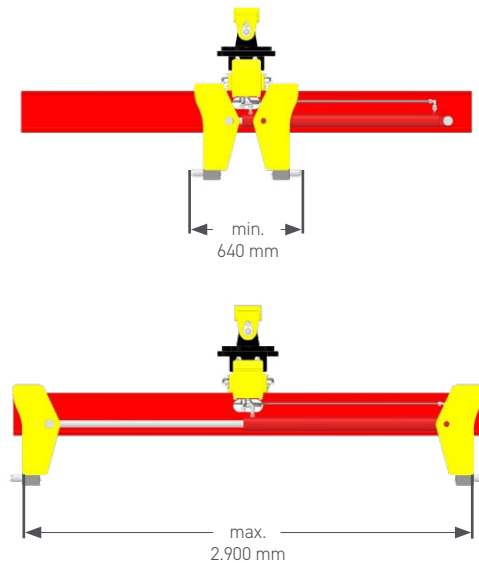

Technische Daten

Art. Nr.	Trägerlänge	Verbaubox-Breite		Nutzlast
		Minimal	Maximal	
81430	1.600 mm	640 mm	1.500 mm	6,4 t
81420	2.200 mm	640 mm	2.100 mm	6,4 t
81410	2.600 mm	640 mm	2.500 mm	6,4 t
81400	3.000 mm	640 mm	2.900 mm	6,4 t

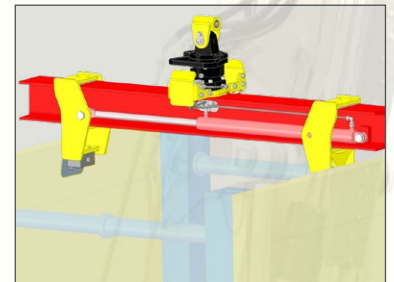

Im Einsatz





GERÄTEWENDER / QUICKROTATOR

Für **effizientes Arbeiten mit Anbaugeräten** für das **Oilquick** und **Likufix** Schnellwechslersystem konzipiert

Art.-Nr. 81500

Vorteile



- ✓ **Schneller Austausch** und **aufnahmegerichte Positionierung** / Zuweisung **von Anbaugeräten zwischen 2 Baggern** auf der Kanalbaustelle
- ✓ **360° Drehung stufenlos** zwischen Boden- und Deckplatte
- ✓ Manueller **Sicherungsbolzen fixiert Boden- und Deckplatte** zueinander
- ✓ **Hydraulische Aufnahme** der Anbaugeräte von der **Fahrerkabine** aus
- ✓ **Stabile Transport-Ösen** für die Aufnahme mit dem **Verbaugreifer**
- ✓ **Sicheres Handling** auf beengten Baustellen
- ✓ **Exaktes, schnelles Ablegen** und **Positionieren** im Kanalgraben **ohne Hilfskraft**
- ✓ **Erweitert die Einsatzmöglichkeit** vorhandener **Oilquick** bzw. **LikuFIX Schnellwechselsysteme**
- ✓ **Rationalisiert** und **optimiert** den Einsatz von Anbaugeräten in der **Kanalbaustelle**
- ✓ **Minimiert das Unfall- und Verletzungsrisiko** auf der Baustelle



Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	1,5 t
Länge	1.750 mm
Breite	950 mm
Eigengewicht	500 kg

Schneller Austausch und **aufnahmegerichte Positionierung** / Zuweisung von Anbaugeräten zwischen 2 Baggern auf der Kanalbaustelle.

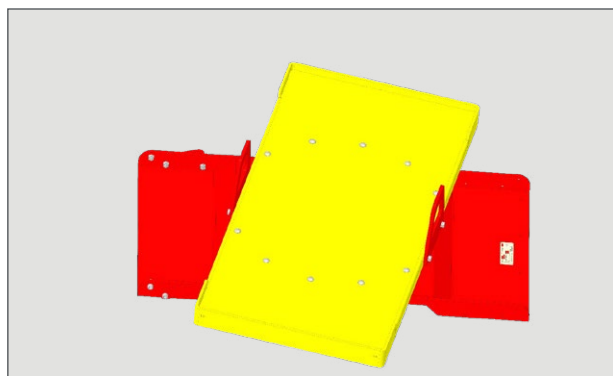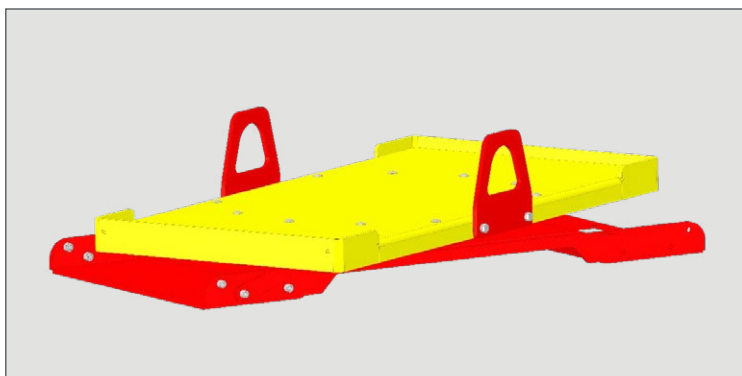


Der Verbauhaken ist die Lösung...

... zum Ausbau fest sitzender Verbauboxen

Vorteile

- ✓ Alleinbedienung durch **Baggerfahrer**
- ✓ Spart **Personal** und **Kosten**
- ✓ Wartungsarme Konstruktion
- ✓ **Baggerfahrer** kann den Haken **selbstständig** in die 3. Ziehöse einfädeln
- ✓ Erhöht die **Sicherheit** auf der **Baustelle**
- ✓ **Personal** muss sich **nicht** mehr im **Gefahrenbereich** des **Baggers** aufhalten
- ✓ Leistungsstark
- ✓ Kurzer Zugweg

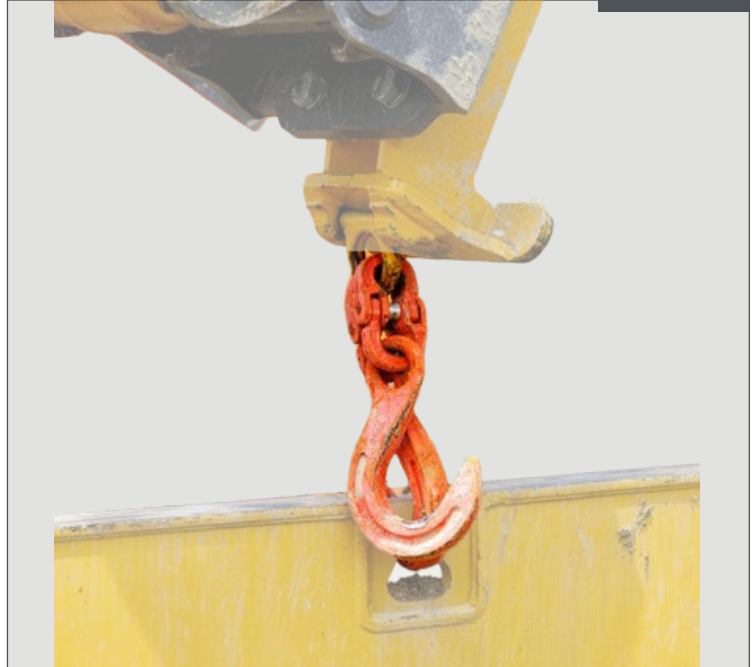

Voraussetzung Ziehöse

Voraussetzung

Ziehösen sind **Voraussetzung** für den Einsatz des Hakens.

Bei Boxen mit Einschweißblechen (Aufnahme Verbaugreifer) ist das Ziehen nur an den Ziehösen vorne und hinten möglich. Am Einschweißblech in der Mitte darf nicht gezogen werden, da das Loch nicht durchgehend ist.

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	10 t / 4 t
Länge	960 mm
Breite	400 mm
Eigengewicht	80 kg




PLATTENGREIFER

Verbauplattengreifer für Oilquick & Likufix Adapter

Art.-Nr. 81450


Vorteile

- ✓ Als **Anbaugerät** für **OilQuick** oder **LikuFIX** Schnellwechslersystem konzipiert
- ✓ **Hydraulische Aufnahme** der Verbauplatten – gesteuert von der Fahrerkabine aus
- ✓ **Kein** manuelles **Anschlagen** und **Abhängen** von **Ketten**
- ✓ **Hohe Pendelstabilität**
- ✓ **Sicheres Handling** auf beengten Baustellen
- ✓ **Exaktes, schnelles Positionieren** im Kanalgraben ohne Hilfskraft
- ✓ **360° Rotation** durch den integrierten Drehmotor
- ✓ **Erweitert** die Einsatzmöglichkeit vorhandener **Oilquick** bzw. **LikuFIX** Schnellwechselsysteme
- ✓ **Minimiert** das **Unfall- und Verletzungsrisiko** auf der Baustelle
- ✓ **Rationalisiert** und **optimiert** den **Rückbau** der Verbauelemente

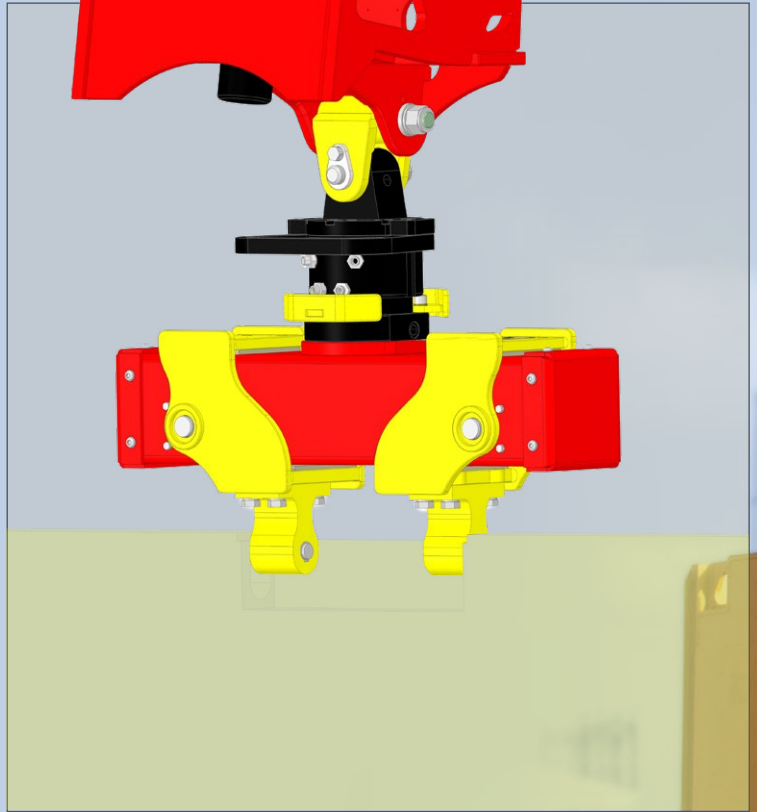


Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	6,4 t
Abstand der Aufnahmebuchsen an der Verbauplatte	510 mm
Eigengewicht	150 kg

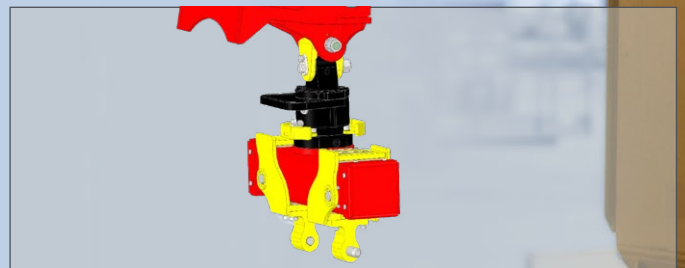

Im Einsatz

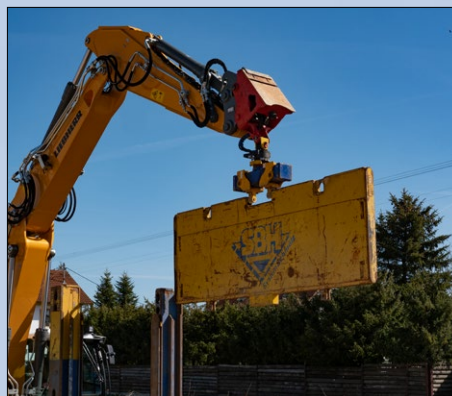







Anbaugerät für Oilquick/Likufix Adapter

Zum Transportieren und Abrollen von Kabeltrommeln

Art.-Nr. 80850

Vorteile

- ✓ Als **Anbaugerät** für **OilQuick** oder **LikuFIX** Schnellwechslersystem konzipiert
- ✓ **Hydraulische Aufnahme** der Kabeltrommel - gesteuert von der Fahrerkabine aus
- ✓ **Exaktes, schnelles Positionieren** der Trommel direkt über dem Kanalgraben **ohne Hilfskraft**
- ✓ Die Kabeltrommel wird durch **Steuerung von der Fahrerkabine** aus in Drehung versetzt
- ✓ **360° Rotation** durch den integrierten Drehmotor
- ✓ **Erleichtert die Verlegung** der Kabel
- ✓ **Erweitert die Einsatzmöglichkeit** vorhandener **Oilquick** bzw. **LikuFIX** Schnellwechselsysteme
- ✓ **Minimiert das Unfall- und Verletzungsrisiko** auf der Baustelle

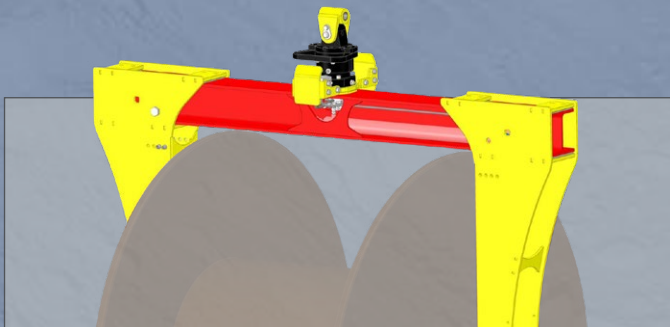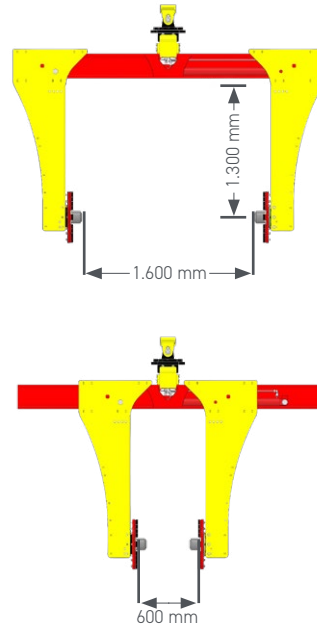

Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	4,0 t
Trommelbreite	600 - 1.600 mm
Trommel Ø	max. 2.600 mm
Eigengewicht	1.100 kg

Im Einsatz





Automatischer Schachtgreifer SW 1500 / SW 2000 / SW 2500


Mit Schrittschaltwerk speziell für Betonwerke

Vorteile

- ✓ **Schachtkonen** und **Schachtböden** bis maximal **DN 1200** können gehoben werden
- ✓ Maschinelle **An- und Abhängung** nur durch den Maschinenführer, **ohne** zusätzliches **Personal**
- ✓ Alle **Schachtteile**, insbesondere **Konen**, **hängen** vollkommen **waagrecht**
- ✓ **Keine überstehenden Teile** außerhalb der Ringe
- ✓ **Verschleißarm**, durch hochwertige Verarbeitung
- ✓ **Einfache** und zuverlässige **Handhabung**
- ✓ **Schnelle Amortisation** durch Zeit- und Kostenersparnis



Technische Daten

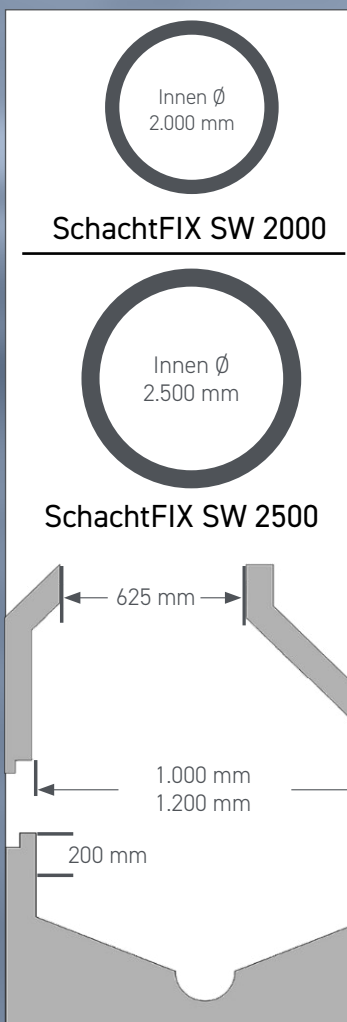

Art.Nr.	Bezeichnung	Schachtteile Innen Ø	Nutzlast
80100	SchachtFIX SW 1500	600 mm 625 mm 800 mm 1.000 mm	2,5 t
		1.200 mm 1.500 mm	2,0 t
80110	SchachtFIX SW 2000	600 mm 625 mm 800 mm	2,5 t
		2.000 mm	2,0 t
80120	SchachtFIX SW 2500	600 mm 625 mm 800 mm	2,5 t
		2.500 mm	2,0 t



SCHACHTFIX 1000

Automatischer Schachtgreifer für Schachtfertigteile

Art.-Nr. 80000



Vorteile


- ✓ Geeignet für **Schachtringe** mit einem Innen Ø von **600, 625, 800, 1.000 mm**
- ✓ **Schachtkonen** und **Schachtböden** bis **maximal DN 1000** können gehoben werden
- ✓ Maschinelle **An- und Abhängung** nur **durch den Maschinenführer**, ohne zusätzliches **Personal**
- ✓ Alle **Schachtteile**, insbesondere **Konen**, **hängen vollkommen waagrecht**
- ✓ **Keine überstehenden Teile** außerhalb der Ringe
- ✓ **Verschleißarm** durch hochwertige Verarbeitung
- ✓ **Einfache** und zuverlässige **Handhabung**
- ✓ **Schnelle Amortisation** durch Zeit- und Kostenersparnis



Technische Daten


Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	2,5 t
Schachtteile Innen Ø	600/625/800/1.000 mm
Eigengewicht	100 kg

Der **Schachtgreifer** SchachtFIX eignet sich zum waagerechten **Heben, Versetzen und Absenken** von Schachtringen und Schachtböden **DN 600 - DN 1000**

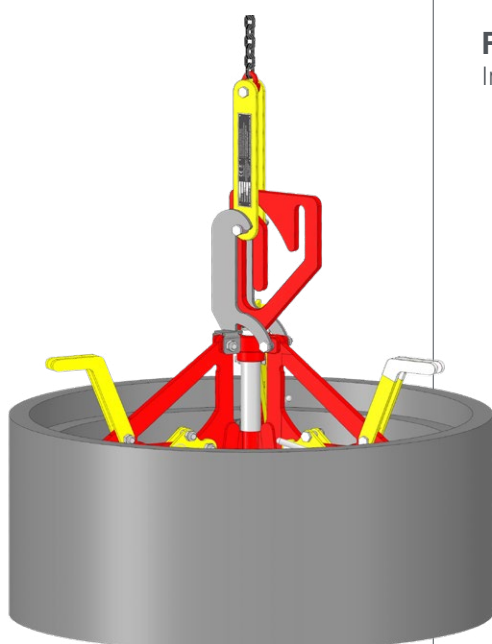

Für Schachtfertigteile rund

Innen Ø von 600 mm - 1.000 mm

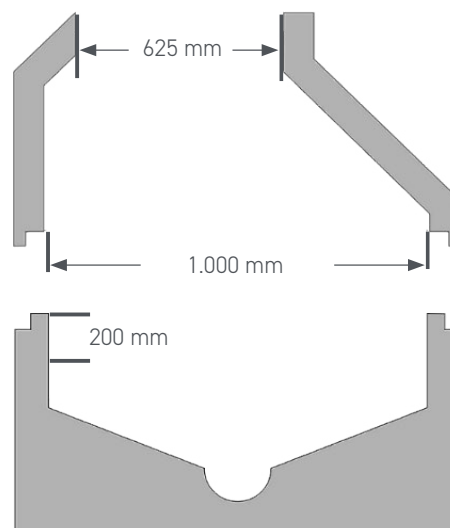

Automatischer Schachtgreifer für Schachtfertigteile


Art.-Nr. 80050

Vorteile


- ✓ Geeignet für **Schachtringe** mit einem Innendurchmesser von **Ø 600, 625, 800, 1.000, 1.200 und 1.500 mm**
- ✓ **Schachtkonen** und **Schachtböden** bis **maximal DN 1200** können gehoben werden
- ✓ Maschinelle **An- und Abhängung** nur durch den Maschinenführer, **ohne** zusätzliches **Personal**
- ✓ Alle **Schachtteile**, insbesondere **Konen**, **hängen** vollkommen **waagrecht**
- ✓ **Keine überstehenden Teile** außerhalb der Ringe
- ✓ **Verschleißarm** durch hochwertige Verarbeitung
- ✓ **Einfache** und zuverlässige **Handhabung**
- ✓ **Schnelle Amortisation** durch Zeit- und Kostenersparnis

Für Schachtfertigteile rund

Innen Ø von 600 mm - 1.500 mm

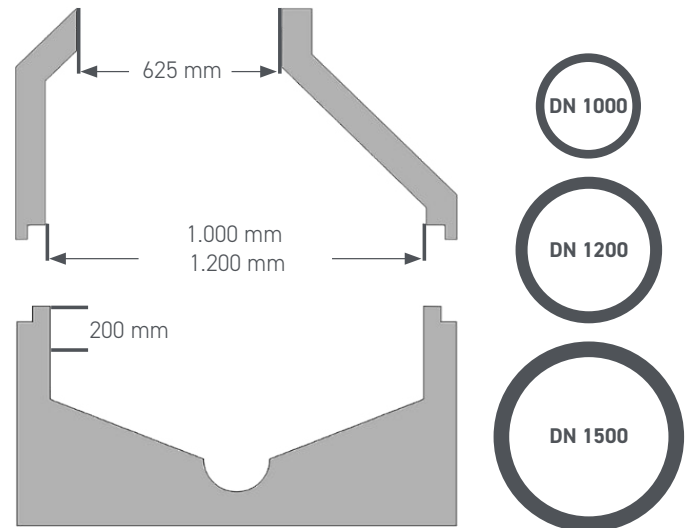

Technische Daten



Parameter	Technische Angaben
Nutzlast DN 600 + 625 + 800 + 1000	2,5 t
Nutzlast DN 1200 + 1500	2,0 t
Schachtböden max.	DN 1200
Schachtkonen max.	DN 1200
Schachtteile Innen Ø	600/625/800/1.000/1.200/1.500 mm
Eigengewicht	100 kg

Im Einsatz



Mechanischer Greifer für Senkkasten-Unterteile

Art.-Nr. 80150

Vorteile

- ✓ **Senkkastenunterteil hängt immer waagrecht**
- ✓ **Schont die Wirbelsäule und vermeidet** damit krankheitsbedingte **Fehlzeiten**
- ✓ **Keine überstehenden Teile** außerhalb der Schachtteile
- ✓ **Einfache und sichere Handhabung**
- ✓ **Verschleißarm** durch hochwertige Verarbeitung
- ✓ **Geringes Eigengewicht**
- ✓ **Schnelle Amortisation** durch Zeit- und Kostenersparnis



Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	0,25 t
Schachtteile Innen Ø	450 mm
Eigengewicht	5 kg

Schont die Wirbelsäule Ihrer Arbeiter und hilft somit krankheitsbedingte Fehlzeiten zu vermeiden.
Einfache & sichere Anwendung.



Mechanischer Schachtgreifer für stehende Betonrohre und Straßenablaufunterteile mit Schmutzfang Art.-Nr. 80160

Vorteile

- ✓ **An- und Abhängung** nur **durch** den Maschinenführer **ohne** zusätzliches **Personal**
- ✓ **Einfache** und **zuverlässige Handhabung**
- ✓ **Schachtteil hängt** immer **waagrecht**
- ✓ **Keine überstehenden Teile** außerhalb der Schachtteile
- ✓ **Geringes Eigengewicht**
- ✓ **Verschleißarm** durch hochwertige Verarbeitung
- ✓ **Schnelle Amortisation** durch Zeit- und Kostenersparnis



Technische Daten

An- und Abhängung nur **durch** den Maschinenführer **ohne** zusätzliches **Personal**.
Einfache & zuverlässige Handhabung.

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	0,4 t
Schachtteile Innen Ø	450 mm
Eigengewicht	30 kg




Hebezeug zum Heben, Versetzen und Absenken von BeGu-Schachtabdeckungen

Klasse D400 und B125 sowie Ausgleichsringen
 Art.-Nr. 80600

Vorteile

- ✓ **Werkzeuglose Verstellung** auf die erforderlichen Normgröße
- ✓ **Rücken-schonend**
- ✓ **Einfache und zuverlässige Handhabung**
- ✓ **Schachtteil hängt immer waagrecht**
- ✓ **Verschleißarm** durch **hochwertige Verarbeitung**
- ✓ **Geringes Eigengewicht**
- ✓ **Schnelle Amortisation** durch Zeit- und Kostenersparnis

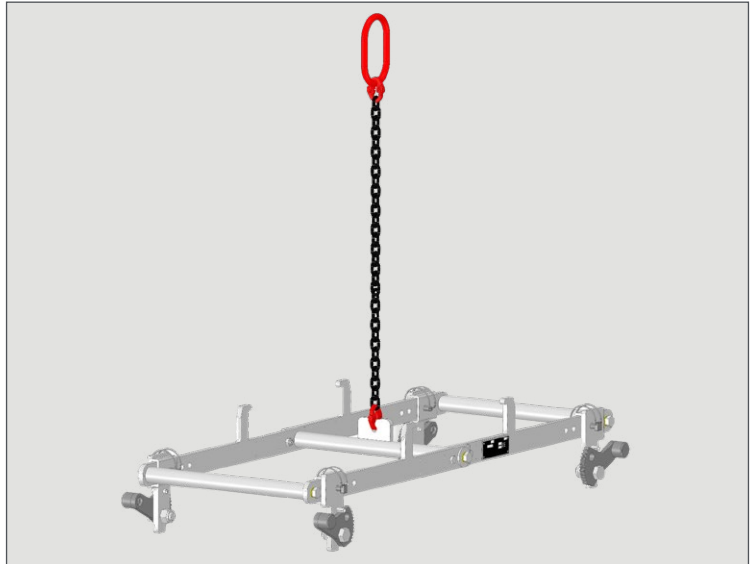

Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Nutzlast	0,2 t
Eigengewicht	19 kg

Gebrauchsmusterschutz

Schachtrahmen

Klasse B125 - Klasse D400	
Innen Ø	605 mm
Außen Ø	720 - 790 mm
Gewicht	110 kg

Schachtdeckel

Klasse D400	
Innen Ø	605 mm
Außen Ø	785 mm
Gewicht	90 kg


Ausgleichsring

Neue und Alte DIN Norm	
Innen Ø	605 mm
Außen Ø	790 - 825 mm
Gewicht	40 mm - 24 kg
	60 mm - 38 kg
	80 mm - 51 kg
	100 mm - 63 kg

TRANSPORTGESTELLE

Lösung für ...
... Transport und Lagerung der Hebezeuge

HydroFIX
Transportgestell

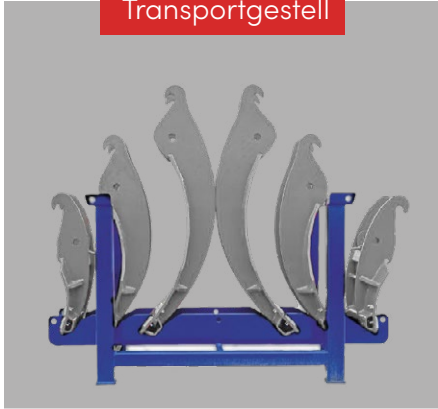

KabelFIX
Transportgestell



VerbauGREIFER
Transportgestell



DIESE VORTEILE ZEICHNEN ALLE DREI GESTELLE AUS:

Schneller und sicherer
Transport von und
zur Baustelle


Schutz vor Beschädigung
durch falsche Lagerung

Ideal zur **schnellen und**
sicheren Aufnahme mit
dem Schnellwechselsystem

Sichere Lagerung auf der
Baustelle und auf dem
Betriebshof

Lastaufnahme mit der
Palettengabel

Einfaches Handling
und gut **stapelbar**

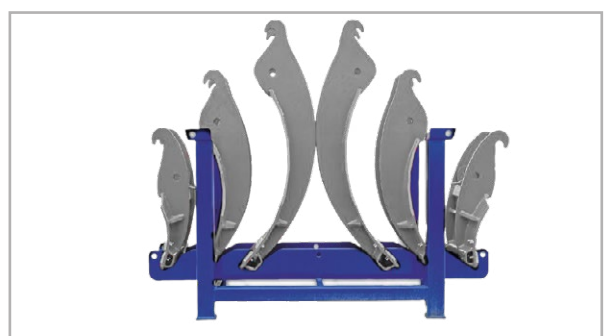



VERTRIEB SCHWEIZ - ROBERT AEBI AG

Ihr starker Partner für Bau- und Landtechnik

Zu erreichen unter +41 44 842 51 81 oder grabenverbau@robert-aebi.ch

Riedthofstrasse 100, CH-8105 Regensdorf